



THERMATEX Thermofon

KANTEN / EDGE DETAILS



SK 15/24



VT-S 15/24

Baustoffklasse
Reaction to fire

Schallabsorption
Sound absorption

Werte für THERMATEX Thermofon 15 mm
Values for THERMATEX Thermofon 15 mm

$\alpha_w = 0,80$ (H) nach DIN EN ISO 11654
 $\alpha_w = 0,80$ (H) as per EN ISO 11654
NRC = 0,85 nach ASTM C 423
NRC = 0.85 as per ASTM C 423
höchstabsorbierend

Feuchtebeständigkeit
Humidity

Lichtreflexion
Light Reflectance

Wärmeleitfähigkeit
Thermal conductivity


Formate

Dimensions

Dicken / Gewicht
Thickness / Weight

Farben
Colours

- A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- A2-s1, d0 as per EN 13501-1
- DIN EN ISO 354
- EN ISO 354

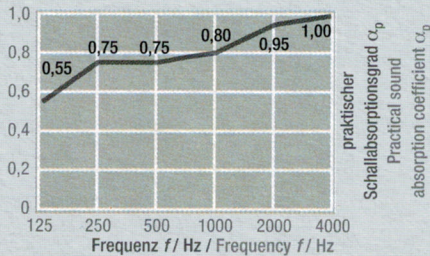

- bis 95% relativer Luftfeuchte
- up to 95% RH
- Bei weiß ähnl. RAL 9010 blendfrei bis ca. 88%
- Up to approx. 88%
- $\lambda = 0,038$ W/mK nach DIN EN 12667
- $\lambda = 0.038$ W/mK as per EN 12667
- 600 x 600 mm / 625 x 625 mm
Lieferbare Formate sowie Lieferkategorien und Mindestmengen siehe Preisliste oder www.amf-grafenu.de
- 600 x 600 mm / 625 x 625 mm
For sizes as well as supply categories please consult the price list.
- 15 mm (ca. 2,4 kg/m²)
- 15 mm (c. 2.4 kg/m²)
- weiß ähnlich RAL 9010
- white similar to RAL 9010

Die aktuellsten technischen Angaben und Informationen sind abrufbar unter www.amf-grafenu.de.
Please consult www.amfceilings.com for the latest in technical data and product information.

Alle Angaben gelten vorbehaltlich im Hinblick auf technische Änderungen. Prüfzeugnisse und Gutachten zum Verlegesystem sind zu berücksichtigen. Das Muster ist nicht verbindlich. Abweichungen zur Originalplatte sind möglich. Mindestmengen beachten! Weitere Formate und Dicken auf Anfrage. Weitere Farbtöne nach RAL lieferbar.

All specifications are subject to change without notice. Ceiling installation must be as described in the relevant test reports and assessments. The sample is not contractually binding. Variations to the original tile are possible. Minimum quantities can apply to non-standard sizes. Other sizes or thicknesses to order. Other RAL colours available to order.



Knauf AMF GmbH & Co. KG ist nach ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert.
Knauf AMF GmbH & Co. KG is certified in accordance with Quality Assurance Standard to ISO 9001 and ISO 14001



Das RAL-Gütezeichen stellt die gleichbleibend hohe Qualität der AMF-Mineralwolle sowie deren Biologische Sicherheit sicher.
The RAL Seal confirms the quality of AMF mineral panels and certifies a guarantee of health safety.